

## ネットワーク設定

1




アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。

2



「ネットワーク」をクリックします。

3

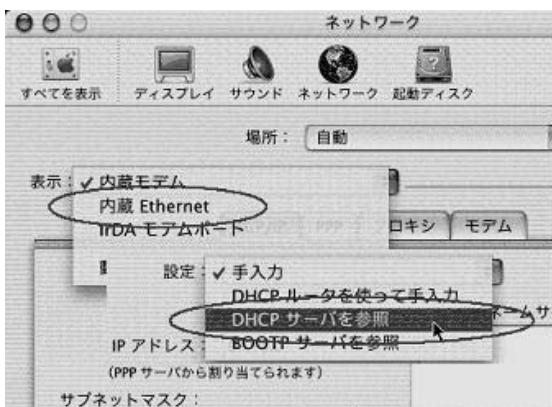

「表示」をクリックし、「内蔵 Ethernet」にチェックします。「設定」をクリックし、「DHCP サーバを参照」にチェックします。

4




「PPPoE」をクリックし、「PPPoE を使って接続する」にチェックマークがついている場合は外してください。

5




「プロキシ」をクリックし、チェックマークを全て外してください。

6

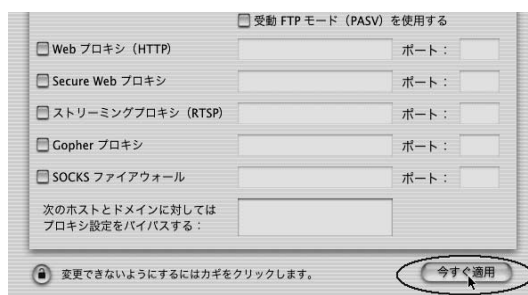

「今すぐ適用」をクリックします。

7

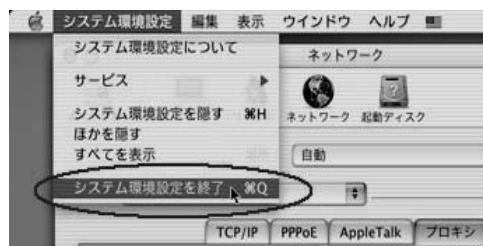

「システム環境設定」をクリックし、「システム環境設定を終了」をクリックし、終了します。

ネットワークの設定は終了です

## CSF ケーブルステーション 福岡

福岡県春日市昇町5丁目2番地

TEL: 092-587-1800

FAX: 092-587-1801

URL <http://www.csf.ne.jp/>

E-Mail [support@csf.ne.jp](mailto:support@csf.ne.jp)

《カスタマーサポート》

専用ダイヤル【092-587-1811】【050-3444-6001】

受付時間 9:00~21:00

※ 電話のみのサポートとなります。

※ セットアップ(出張サポート)の場合は有料となります。

出張料金 ¥3,675+オプション料金

# メール設定

1



「Docs」からメールをクリックします。

※「Docs」にメールアイコンがない場合は、「ファインダー」→「アプリケーション」より「Mail」をダブルクリックしてください。  
※初めてメール設定をされる場合は、下記画面が表示されます。  
それ以外（以前にメールを利用していた、追加・編集・削除を行なう場合）は右図より行ってください。


2



氏名・・・・・・・・任意の名前（送信先に表示されます。）  
メールアドレス・・・・・・・・お客様が決められた電子メールアドレス  
受信用メールサーバ・・・・mail.csf.ne.jp  
メールサーバの種類・・・・「POP」にチェック  
ユーザアカウント ID ・% 及びメールアドレスの @ 以降のドメインを追加で入力  
例) ① ユーザー名 : csf-test → csf-test%csf.ne.jp  
例) ② ユーザー名 : csf-test → csf-test%ksg.csf.ne.jp  
パスワード・・・・・・・・決められたパスワード  
送信用メールサーバ・・・・mail.csf.ne.jp

最後に「OK」をクリックしてください。

3

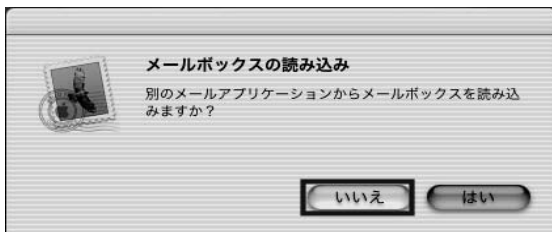

上記画面が表示されましたら、「いいえ」をクリックしてください。

1



「Docs」からメールを起動し、メニューの「Mail」→「環境設定」をクリックします。

2



「アカウント作成」をクリックするか、お使いのアカウントを選択し、「編集」をクリックします。  
削除する場合は、削除するアカウントを選択し「取り除く」をクリックします。

3



説明・・・・・・・・任意の説明  
メールアドレス・・・・・・・・OOOOO@csf.ne.jp  
氏名・・・・・・・・任意の名前（送信先に表示されます。）  
ホスト名・・・・・・・・mail.csf.ne.jp  
ユーザ名・・・・・・・・% 及びメールアドレスの @ 以降のドメインを追加で入力  
例) ① ユーザー名 : csf-test → csf-test%csf.ne.jp  
例) ② ユーザー名 : csf-test → csf-test%ksg.csf.ne.jp  
パスワード・・・・・・・・決められたパスワード  
SMTP ホスト・・・・・・・・mail.csf.ne.jp  
※「メールを送信するときに認証を使う」のチェックは外してください。

最後に「OK」をクリックしてください。

## ・設定内容・

メールアドレス OOOOO@csf.ne.jp、OOOOO@△△△.csf.ne.jp  
メールアカウント OOOOO%csf.ne.jp、OOOOO%△△△.csf.ne.jp  
メールパスワード 決められたパスワード  
サーバの種類 POP3  
受信メールサーバ mail.csf.ne.jp (post.csf.ne.jp でも可)  
送信メールサーバ mail.csf.ne.jp

## ※注意事項

- ・モデムの電源は普段は切らないで下さい。
- ・近くで雷が鳴っているときは、安全の為モデムの電源をお切り下さい。
- ・別のパソコンを接続される場合、モデムの電源を必ず入れ直して下さい。
- ・ケーブル線の取り外しは絶対にしないで下さい。  
(もしも移動が必要になる場合には当社までご連絡下さい。)